


説明資料


工事概要

|       |                                                                  |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 工事名   | 香久山環状2号線外／交差点改良工事(週休2日)                                          |
| 工事場所  | 日進市香久山地内                                                         |
| 現契約工期 | 令和6年11月20日～令和7年3月10日（延長予定）                                       |
| 作業時間  | 8：00～17：00（交通規制は9時～）                                             |
| 休日    | 日曜、祝日                                                            |
| 発注者   | 日進市 区画整理課                                                        |
| 施工業者  | 名東建設工業 株式会社                                                      |
| 工事内容  | 道路土工、排水構造物工、舗装工、縁石工<br>踏掛板工、防護柵工、標識工、区画線工、道路植栽工<br>道路附属物工、構造物撤去工 |

平面図

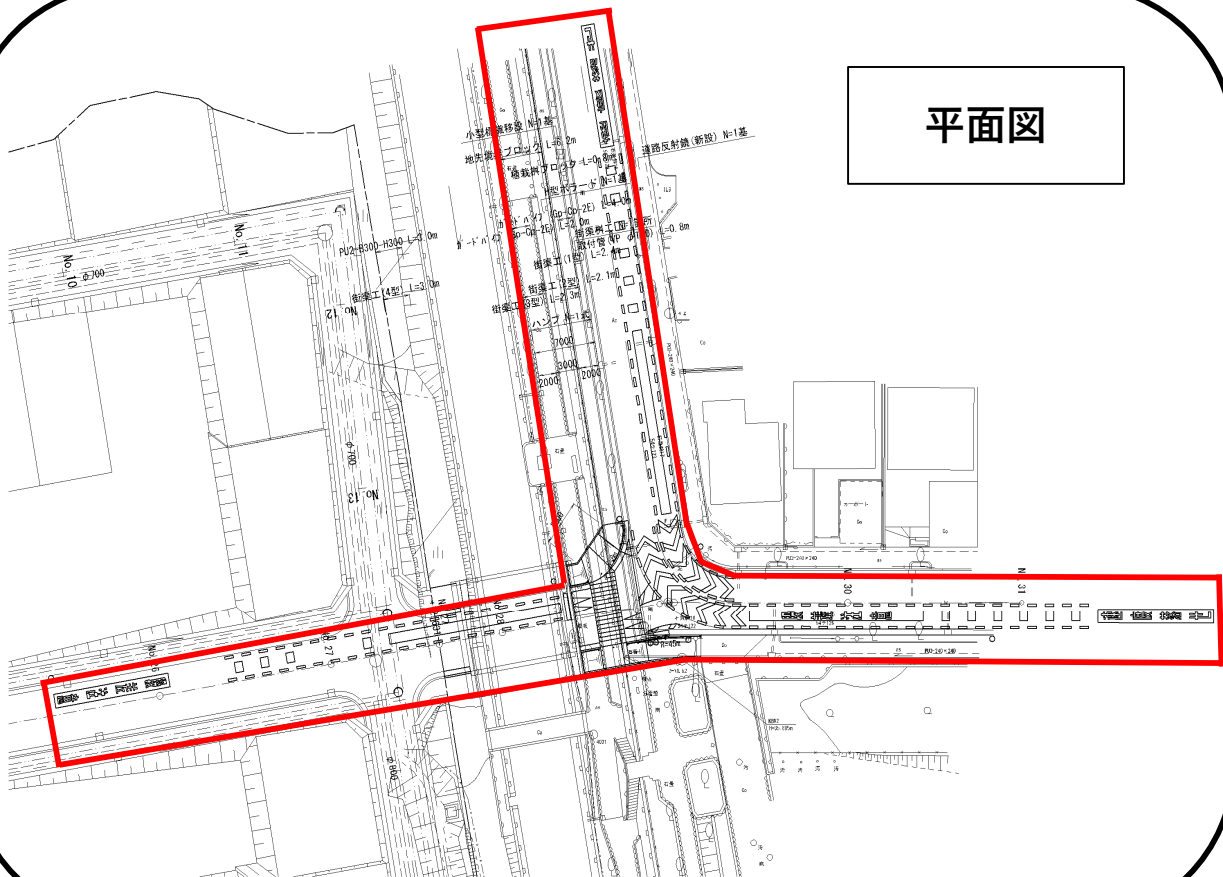

工事位置図

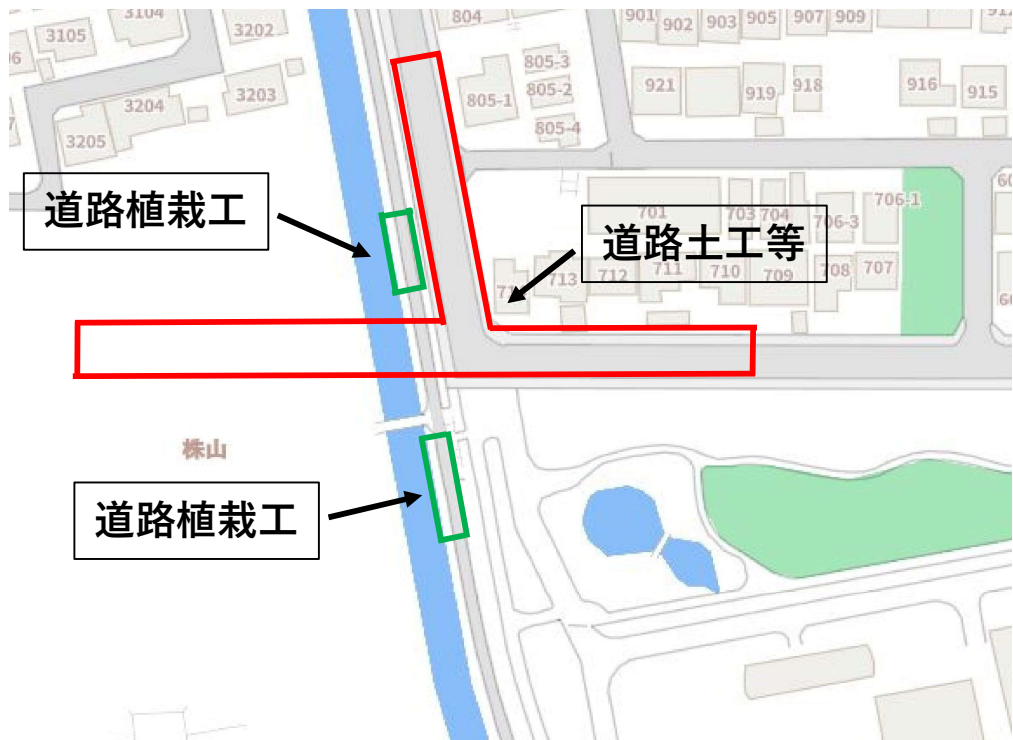

工事工程表

| 工種         | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 |
|------------|----|----|----|----|----|
| 道路土工       |    |    |    |    |    |
| 排水構造物工     |    |    |    |    |    |
| 舗装工        |    |    |    |    |    |
| 縁石工        |    |    |    |    |    |
| 踏掛版工       |    |    |    |    |    |
| 防護柵工       |    |    |    |    |    |
| 標識工        |    |    |    |    |    |
| 区画線工       |    |    |    |    |    |
| 道路植栽工      |    |    |    |    |    |
| 道路附属物工     |    |    |    |    |    |
| 構造物撤去工     |    |    |    |    |    |
| 準備工(準備、片付) |    |    |    |    |    |
| 車両片側交互通行   |    |    |    |    |    |
| 歩道通行止め     |    |    |    |    |    |

### 車兩片側交互通行

2丁目

步道

車道

中央線

步道

100  
m先



50m先

交通誘導

**工事中**  
（協力ください）

片側交互通行  
に力を入れた

交通誘導



50  
m先



2.5m



3.75m

3.75m

2.5m

交通規制(歩道通行止め)

4

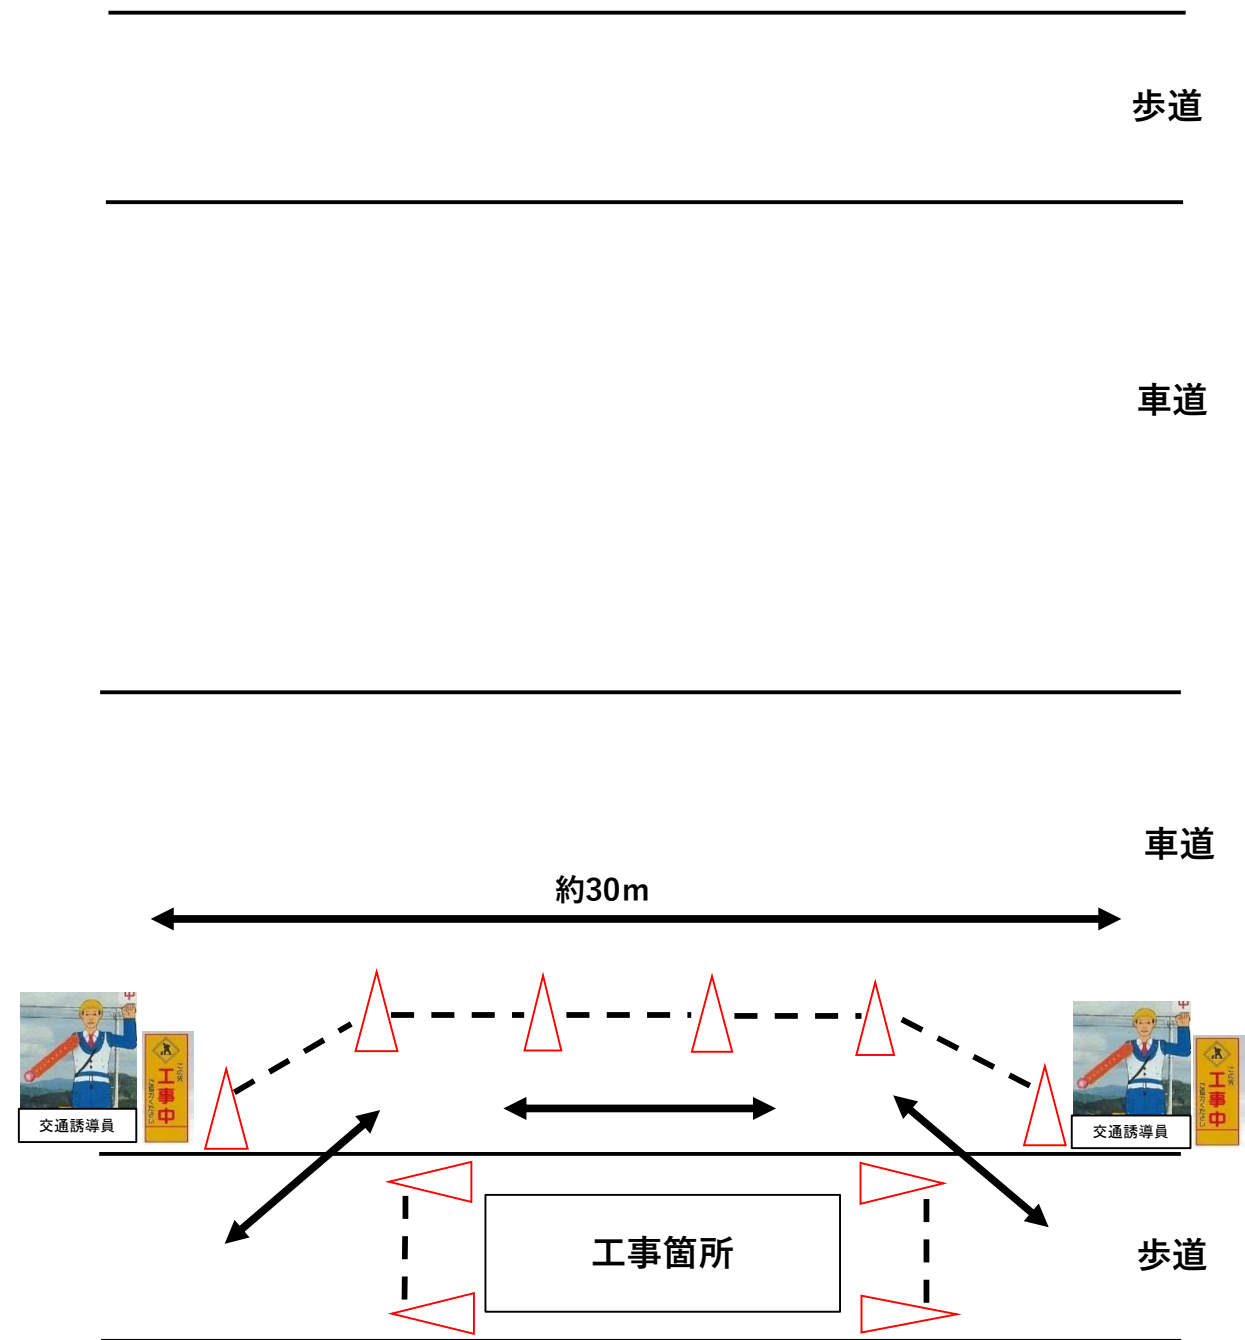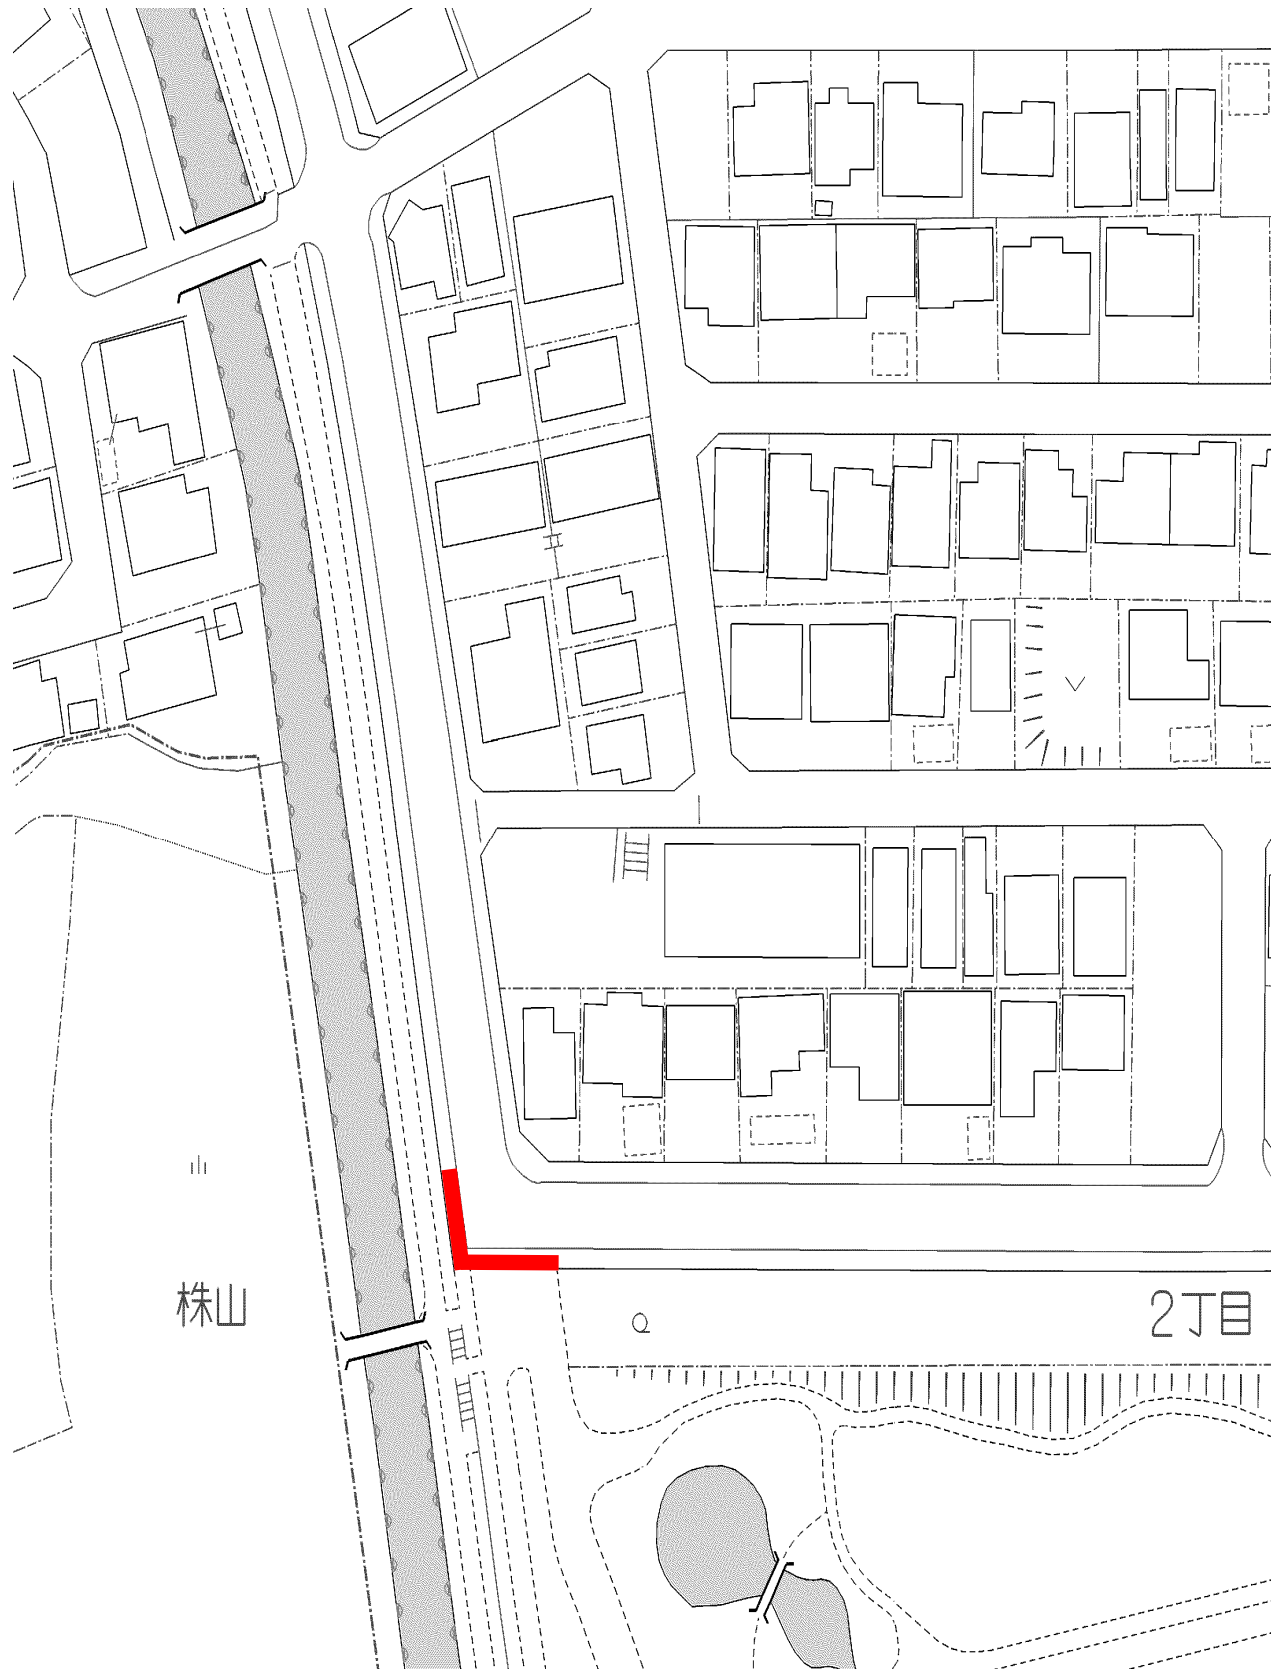

規制範囲は約30mで、規制を移動しながら施工を進めます。

道路植栽工施工箇所

ヒラトツツジ 100株  
ソメイヨシノ 7本

アジサイ 100株  
ソメイヨシノ 10本

工事車両の  
駐車に使用します

道路植栽施工時の規制

橋梁設置工事範囲内の為  
立入できません



|  |      |
|--|------|
|  | 工事箇所 |
|  | 規制箇所 |
|  | 迂回路  |

